


规格书

DTCM125-150H-AL

高精度双远心镜头

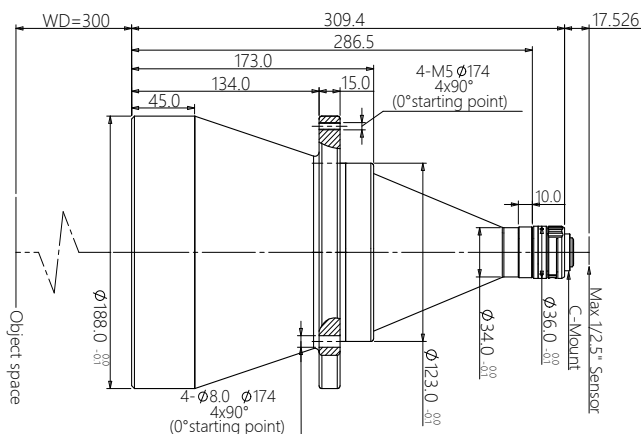

DTCM 系列高精度双远心镜头特点

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

配套光源

DTCL-150H-xW-Y

平行（远心）光源

光束直径 150mm



光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	150
放大倍率 $\beta(x)$	0.048
物方工作距 WD(mm)	300 $\pm$ 5
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	7.2(1/2.5")
像方最佳 F/#	4.2
像方 MTF30 (lp/mm)	>190
物方景深 DoF(mm)	$\pm 190@F11$
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	627 $\pm$ 5

机械参数

相机接口	C
镜头总长 (mm)	309.4
净重 (kg)	5.7

视野范围 (mm x mm)

1/3" AR130/RJ33 (4.8x3.6)	100.0x75.0
1/2.5" 9P001/31 (5.7x4.28)	118.8x89.2

